



VENTAJAS COMPETITIVAS

Quemadores italianos SABAF de alta eficiencia y última generación que reducen tiempos de cocción y ahorran gas entre un 5% y 15% comparado con los quemadores serie II.

Perillas metálicas que garantizan una mayor vida útil, con diseño ergonómico para facilitar su manipulación.

Parrillas en hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura que garantizan una mayor seguridad y estabilidad en la manipulación de recipientes comparado con las parrillas convencionales, aportando un toque de distinción y elegancia.

Encendido electrónico incorporado que permite activar el funcionamiento del quemador automáticamente para cada mando con seguridad y practicidad.

Empaques anti-derrames de alta resistencia al calor ubicados debajo de las perillas que minimizan filtraciones hacia el interior de la estufa.


Empaques anti-derrames de alta resistencia al calor ubicados en los platos del quemador que minimizan filtraciones hacia el interior de la estufa, y protegen el cristal.

Estufa en vidrio templado de seguridad con bordes rectos y cantos redondeados, con película de seguridad en aluminio para proteger el vidrio, disipando el exceso de calor de la estufa.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

| | |
|--------------------------|--|
| Línea / Serie | Cristal Squadra |
| Referencia Industrial | 1.6759.20.01 |
| Código EAN | 7705191041421 |
| Tipo de aparato | Estufa de empotrar para uso doméstico |
| Acabado | Vidrio Negro (.20) |
| Clasificación energética | A |
| Consumo energía | 262 kWh/mes |
| Tensión de alimentación | 120 V a. c. / 220 V a. c. |
| Frecuencia eléctrica | 50/60 Hz |
| Presión nominal gas | 20 mbar GN / 29 mbar GLP |
| Número de quemadores | Tres (3) quemadores Semi-rápidos de 1,7KW Un (1) quemador Rápido de 2,8KW |

| | |
|-------------------------|--|
| Potencia nominal gas GN | 7,9 kW |
| Parrillas | Cuatro (4) de hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura |
| Categoría | II 2H3B/P |
| Artefacto tipo | A |
| Clase | 3 |
| Controles | Cuatro (4) perillas laterales metálicas |
| Dimensiones de empaque | 63 cm x 47 cm x 13 cm (F x P x A) F = Frente P = Profundidad A = Altura |
| Peso neto | 11 Kg |
| Peso bruto | 12 Kg |

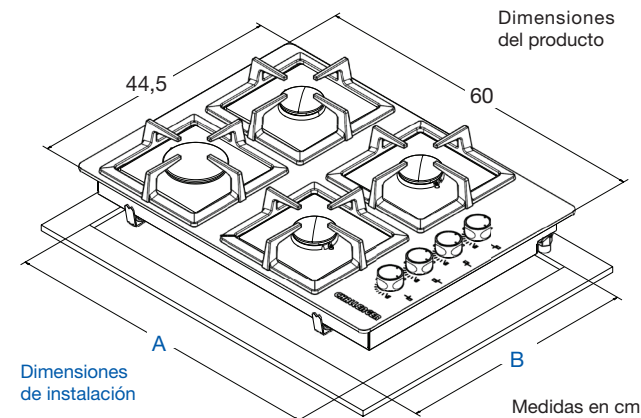

La estufa es suministrada para un ruteo de A (57 cm) x B (39,4 cm), pero también es compatible con un ruteo de A (56,8 cm) x B (41,8 cm).

Para efectos de instalación por favor verifique el manual de usuario. Imágenes de referencia. El diseño y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.